

N° SIPPE: 166036

OBRA: Construcción de CDI en General Rodríguez

UBICACIÓN: GENERAL RODRIGUEZ - Buenos Aires

MES BASE: MAYO 2022

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS	COMPUTO	precio unitario	Precio total	SUBTOTAL
<b>1</b>	<b>ESTUDIOS PREVIOS Y DOCUMENTACIÓN DE OBRA</b>				\$ 1.004.887,96
1.1	Estudio de Suelos	U. 1,00	\$ 54.672,50	\$ 54.672,50	
1.2	Cálculo y proyecto ejecutivo de la estructura (documentación de obra)	U. 1,00	\$ 950.215,46	\$ 950.215,46	
<b>2</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				\$ 869.460,19
2.1	Cartel de obra	U. 1,00	\$ 179.471,14	\$ 179.471,14	
2.2	Obrador y sanitarios, iluminación, fuerza motriz, mantenimiento de cerco de obra	GI 1,00	\$ 593.292,03	\$ 593.292,03	
2.3	Protecciones a vecinos, vehículos y transeúntes (bandejas, defensas, etc.)	GI 1,00	\$ 96.697,02	\$ 96.697,02	
<b>3</b>	<b>MOVIMIENTOS DE SUELOS</b>				\$ 1.218.573,63
3.1	Limpieza general, nivelación y replanteo	m2 300,00	\$ 1.138,15	\$ 341.445,00	
3.2	Desmonte y excavación para platea de fundación y viga de fundación	m3 128,20	\$ 4.773,97	\$ 612.022,95	
3.3	Relleno con suelo seleccionado y compactado (2 capas de tosca de 15 cm c/u)	m3 78,70	\$ 3.368,56	\$ 265.105,67	
<b>4</b>	<b>HORMIGÓN</b>				\$ 7.774.489,56
4.1	Platea H* A* H30 (con doble malla) (incluye refuerzos)	m3 40,43	\$ 97.485,81	\$ 3.941.351,30	
4.2	Viga de fundación	m3 11,20	\$ 128.027,22	\$ 1.433.904,86	
4.3	Tabiques de H*A*	m3 4,50	\$ 135.979,05	\$ 611.905,73	
4.4	Canalotón de H*A*	m3 7,40	\$ 151.966,06	\$ 1.124.548,84	
4.5	Cordon de H*A* paredes exteriores 18x30 cm	ml 82,00	\$ 5.928,24	\$ 486.115,68	
4.6	Banquina de H9A8 p/ apoyo de tanques	m3 0,75	\$ 97.485,81	\$ 73.114,36	
4.7	Bases para apoyo de rejillas	m3 0,90	\$ 97.485,81	\$ 87.737,23	
4.8	Cordón de H*A* - canteros 10x15cm	ml 12,00	\$ 1.317,63	\$ 15.811,56	
<b>5</b>	<b>ESTRUCTURA METALICA</b>				\$ 5.698.616,45
5.1	Columnas C - Tubo estructural metalico sección cuadrada 80x80mm - (incluye pintura sintetica antióxido y relleno de hormigón)	ml 66,15	\$ 8.040,69	\$ 531.891,64	
5.2	Columnas C2 - Tubo estructural secundario sección cuadrada 80x80mm - (incluye pintura sintética antióxido)	ml 61,95	\$ 8.040,69	\$ 498.120,75	
5.3	Cruces de San Andrés	ml 40,30	\$ 5.792,77	\$ 233.448,63	
5.4	Vigas de Cubierta - Tubo estructural metalico sección rectangular 160x80mm (incluye pintura sintética antióxido)	ml 129,86	\$ 16.718,78	\$ 2.171.100,77	
5.5	Vigas de Planta Baja - Tubo estructural secundario metalico sección cuadrada 80x80mm (incluye pintura sintética antióxido) (h=2.10)	ml 131,85	\$ 7.880,79	\$ 1.039.082,16	
5.6	Montante Perfil "C" 80x40x15 esp 1,6 mm - refuerzo fachada	ml 73,00	\$ 5.575,98	\$ 407.046,54	
5.7	Solera inferior perfil "U" 85x40 - refuerzo fachada	ml 17,00	\$ 9.899,96	\$ 168.299,32	
5.9	Flejes Planchuela Metalica esp 52 mm - refuerzo fachada	ml 67,00	\$ 9.695,92	\$ 649.626,64	
<b>6</b>	<b>ALBAÑILERÍA</b>				\$ 4.363.947,68
6.1	TABIQUES				
6.1.1	Tabique exterior: Placas de roca de yeso interior + Placa cementicia exterior (incluye perfilera, aislación térmica e hidrófuga)	m2 149,00	\$ 15.789,92	\$ 2.352.698,08	
6.1.2	Tabique interior: Placas de roca de yeso (incluye perfilera y aislación térmica)	m2 106,50	\$ 8.842,44	\$ 941.719,86	
6.2	AISLACIONES				
6.2.1	Aislación hidrófuga bajo platea Film polietileno 200 mic.	m2 247,50	\$ 220,30	\$ 54.524,25	
6.3	REVOQUES				
6.3.1	Revoque grueso + revoque fino + aislación hidrófuga cementicia	m2 20,00	\$ 2.943,31	\$ 58.866,20	
6.4	CONTRAPISOS Y CARPETAS				
6.4.1	Contrapiso H*P* - Patios	m2 38,00	\$ 3.213,88	\$ 122.127,44	
6.4.2	Contrapiso sobre platea esp.7cm - Interiores	m2 225,00	\$ 1.879,03	\$ 422.781,75	
6.4.3	Carpetas niveladoras de concreto - Patios de Juegos	m2 37,80	\$ 2.247,21	\$ 84.944,54	
6.4.4	Banquina para bajo mesada esp.10cm	m2 16,50	\$ 2.173,08	\$ 35.855,82	
6.5	REVESTIMIENTOS				
6.5.1	Cerámica blanca 20 x 20 c/junta tomada (incluye adhesivo y pastina)	m2 83,60	\$ 3.474,04	\$ 290.429,74	
<b>7</b>	<b>CUBIERTA</b>				\$ 2.574.978,97
7.1	CUBIERTA INCLINADA				
7.1.1	Cubierta integral de chapa sinusoidal pre pintada c/ estructura de madera - Incluye Aislación Térmica e Hidrófuga y placas OSB con pintura ignífuga	m2 213,00	\$ 11.022,12	\$ 2.347.711,56	
7.2	ZINGUERÍA				
7.2.1	Zinguería en encuentro de cubierta con canalota de H*A*	ml 17,40	\$ 2.514,02	\$ 43.743,95	
7.2.2	Zinguerías para cierres perimetrales en cubiertas	ml 73,00	\$ 2.514,02	\$ 183.523,46	
<b>8</b>	<b>PISOS Y ZÓCALOS</b>				\$ 2.272.787,86
8.1	Mosaico granítico 30x30 - Interiores	m2 187,00	\$ 7.426,59	\$ 1.388.772,33	
8.2	Placa OSB 18mm - Entrepisos (incluye pintura en barniz ignífugo)	m2 23,00	\$ 4.773,64	\$ 109.793,72	
8.3	Cemento alisado - Patio de acceso	m2 29,00	\$ 2.870,03	\$ 83.230,87	
8.4	Antigolpes - Baldosas de caucho e: 5cm - Patios de Juegos	m2 37,00	\$ 14.366,07	\$ 531.544,59	
8.5	Zócalos Sanitarios Graníticos 10x30	ml 161,00	\$ 990,35	\$ 159.446,35	
<b>9</b>	<b>CIELORRASO</b>				\$ 29.231,10
9.1	Cielorraso aplicado de placa de roca de yeso - Sanitarios	m2 9,00	\$ 3.247,90	\$ 29.231,10	
<b>10</b>	<b>PINTURA</b>				\$ 754.903,30
10.1	Latex acrílico color blanco	m2 222,50	\$ 1.642,73	\$ 365.507,43	
10.2	Latex acrílico color	m2 12,00	\$ 1.660,85	\$ 19.930,20	
10.3	Revestimiento acrílico texturado TIPO TARQUINI o CALIDAD SUPERIOR p/exterior	m2 127,50	\$ 2.897,77	\$ 369.465,68	
<b>11</b>	<b>CARPINTERÍAS</b>				\$ 9.811.246,74
11.1	Carpinterías s/planilla	GL 1,00	\$ 9.811.246,74	\$ 9.811.246,74	
<b>12</b>	<b>HERRERÍA</b>				\$ 9.189.772,75
12.1	Herrería s/planilla	GL 1,00	\$ 8.209.314,15	\$ 8.209.314,15	
12.2	Cerramiento de viguetas en esquina	m2 55,00	\$ 17.826,52	\$ 980.458,60	
<b>13</b>	<b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>				\$ 3.450.739,49
13.1	CONEXION A RED				
13.1.1	Pilar eléctrico c/toma	U. 1,00	\$ 121.253,09	\$ 121.253,09	
13.1.2	Tendido de alimentación desde pilar a Tablero General	U. 1,00	\$ 32.962,68	\$ 32.962,68	
13.1.3	Puesta a tierra certificada	U. 1,00	\$ 139.395,77	\$ 139.395,77	
13.2	TABLEROS				
13.2.1	Tablero General (Baja tension, AA, Bomba y Corrientes débiles)	U. 1,00	\$ 300.072,61	\$ 300.072,61	
13.3	PORTACABLES				
13.3.1	Bandeja portacable de chapa perforada c/ tapa 20cm	ml 24,09	\$ 4.641,14	\$ 111.805,06	
13.4	ILUMINACION Y TOMACORRIENTES				
13.4.1	Bocas de iluminación	U. 91,00	\$ 9.705,30	\$ 883.182,30	
13.4.2	Bocas de tomacorrientes simples	U. 8,00	\$ 8.904,89	\$ 71.239,12	
13.4.3	Bocas de tomacorrientes dobles	U. 28,00	\$ 8.904,89	\$ 249.336,92	
13.4.4	Bocas de tomacorrientes especiales (AA, TT, Bombas, Campana de extracción)	U. 12,00	\$ 8.904,89	\$ 106.858,68	
13.5	LUMINARIAS				
13.5.1	Aplicador 1: Plafon estanco de policarbonato para tubos led tipo LUMENAC, modelo MAREA o calidad superior 95x1270x94mm 20W	U. 30,00	\$ 11.479,17	\$ 344.375,10	
13.5.2	Aplicador 2: Plafon estanco de policarbonato para tubos led tipo LUMENAC, modelo MAREA o calidad superior 95x660x94mm 10W	U. 5,00	\$ 8.679,37	\$ 43.396,85	
13.5.3	Aplicador 3: Luminaria led de aplicar, cuerpo de chapa, difusor tipo LUMENAC, modelo POLO-P o calidad superior 165x165x35mm 12w	U. 6,00	\$ 6.479,23	\$ 38.875,38	
13.5.4	Aplicador 4: Luminaria led de aplicar, cuerpo oval tipo LUMENAC, modelo OVAL o calidad superior 271x146x67mm 20w	U. 7,00	\$ 6.581,46	\$ 46.070,22	
13.5.5	Aplicador 5: Proyector led de 30w	U. 2,00	\$ 10.362,47	\$ 20.724,94	
13.5.6	Aplicador 7: Artefacto Aplicador b/alacena o estante, difusor acrílico satinado, led e interruptor incorporados 900 mm 15 w	U. 21,00	\$ 7.266,12	\$ 152.588,52	
13.5.7	Artefacto Led Indicador de SALIDA	U. 2,00	\$ 8.752,48	\$ 17.504,96	
13.5.8	Artefacto Led emergencia	U. 11,00	\$ 9.680,94	\$ 106.490,34	
13.6	CORRIENTES DÉBILES				
13.6.1	TELEFONIA Y DATOS (3 bocas vacías de datos, incluye cableado y rack c/patchera y switch)	U. 1,00	\$ 165.080,83	\$ 165.080,83	
13.7	DETECCION DE INCENDIO				
13.7.1	Bocas vacías para Detección de incendio	u 1,00	\$ 9.133,24	\$ 9.133,24	
13.7.2	Central de incendio	u 1,00	\$ 297.343,45	\$ 297.343,45	
13.7.3	Detector de humo c/ Base	u 7,00	\$ 8.975,57	\$ 62.828,99	
13.7.4	Pulsador de alarma	u 2,00	\$ 18.052,00	\$ 36.104,00	
13.7.5	Sirena con estrobo	u 2,00	\$ 19.762,84	\$ 39.525,68	
13.7.6	Detector de gas	u 1,00	\$ 20.677,30	\$ 20.677,30	
13.8	SEGURIDAD				
13.8.1	Portero electrico	u 1,00	\$ 33.913,46	\$ 33.913,46	
<b>14</b>	<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>				\$ 5.365.104,48
14.1	CONEXIONES Y TENDIDOS				

14.1.1	Conexión a la red cloacal y de agua corriente - Tendido de alimentación a Tanque de reserva	u	1,00	\$	90.803,74	\$	90.803,74
14.1.2	Tanques de acero inoxidable de 2000 lts	u	2,00	\$	219.750,01	\$	439.500,02
14.1.3	Bombas presurizadoras	u	2,00	\$	1.013.614,10	\$	2.027.228,20
14.1.4	Termotanque eléctrico 60lt Alta recuperación marca Rhemm o calidad superior	u	2,00	\$	55.955,91	\$	111.911,82
14.1.5	Termotanque eléctrico 120lt Alta recuperación marca Rhemm o calidad superior	u	1,00	\$	102.929,06	\$	102.929,06
14.1.6	Agua fría - Tendidos completos	u	1,00	\$	240.969,75	\$	240.969,75
14.1.7	Agua Caliente - Tendidos completos	u	1,00	\$	148.950,74	\$	148.950,74
14.1.8	Desagües cloacales - Tendidos completos	u	1,00	\$	647.135,92	\$	647.135,92
14.1.9	Desagües pluviales - Tendidos completos	u	1,00	\$	178.819,27	\$	178.819,27
14.2	ARTEFACTOS						
14.2.1	Inodoro infantil con mochila, asiento y tapa	u	4,00	\$	47.472,11	\$	189.888,44
14.2.2	Inodoro corto con mochila, asiento y tapa	u	1,00	\$	54.155,76	\$	54.155,76
14.2.3	Inodoro para discapacitados con asiento y depósito	u	1,00	\$	114.450,06	\$	114.450,06
14.2.4	Lavatorio colegial - P /niños	u	4,00	\$	21.167,42	\$	84.669,68
14.2.5	Pileta de acero inoxidable 0,40x0,50 empotrada en mesada	u	1,00	\$	9.857,22	\$	9.857,22
14.2.6	Lavatorio para discapacitados	u	1,00	\$	87.731,24	\$	87.731,24
14.2.7	Pileta doble Acero inox. - cocina	u	1,00	\$	14.903,01	\$	14.903,01
14.2.8	Piletón Acero inox.	u	1,00	\$	239.451,27	\$	239.451,27
14.3	GRIFERIAS						
14.3.1	Grifería mezcladora monocomando para Lavatorio infantil	u	4,00	\$	22.003,88	\$	88.015,52
14.3.2	Grifería mezcladora monocomando para Lavatorio	u	1,00	\$	22.003,88	\$	22.003,88
14.3.3	Grifería mezcladora monocomando para Lavatorio discapacitados	u	1,00	\$	22.003,88	\$	22.003,88
14.3.4	Grifería mezcladora monocomando para pileta Cocina	u	1,00	\$	26.262,47	\$	26.262,47
14.3.5	Grifería mezcladora monocomando para Piletón	u	6,00	\$	24.840,15	\$	149.040,90
14.4	ACCESORIOS						
14.4.1	Barral rebatible c/ portarrollo 0,80m	u	1,00	\$	83.904,64	\$	83.904,64
14.4.2	Barral rebatible 0,80m	u	1,00	\$	4.698,49	\$	4.698,49
14.4.3	Barral rebatible 0,60m	u	2,00	\$	5.833,21	\$	11.666,42
14.4.4	Percha	u	7,00	\$	3.034,13	\$	21.238,91
14.4.5	Portarrollo de papel higiénico	u	6,00	\$	4.376,27	\$	26.257,62
14.5	ESPEJOS						
14.5.1	Espejos s/mesada esp. 6mm c/bordes biselados	m2	1,60	\$	16.645,22	\$	26.632,35
14.5.2	Espejo basculante de 60x80cm en Sanitario accesible	u	1,00	\$	100.024,20	\$	100.024,20
15	INSTALACIONES DE GAS						\$ 737.447,56
15.1	Conexión a red de gas, nicho para medidor y tendido de cañerías para alimentación de Cocina, incluidas las ventilaciones	u	1,00	\$	737.447,56	\$	737.447,56
16	INSTALACIONES CONTRA INCENDIO						\$ 36.170,04
16.1	Extintor ABC 5kg	u	3,00	\$	12.056,68	\$	36.170,04
17	INSTALACIONES TERMOMECHANICAS						\$ 1.204.351,06
17.1	Split frío / Calor 3300w inverter	u	4,00	\$	119.136,95	\$	476.547,80
17.2	Split frío / Calor 5000w inverter	u	2,00	\$	211.721,56	\$	423.443,12
17.3	Tendido de desagües para quipos de AA	ml	14,80	\$	1.858,67	\$	27.508,32
17.4	Extracción forzada de aire en locales sanitarios	u	6,00	\$	46.141,97	\$	276.851,82
18	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO						\$ 1.769.480,48
18.1	MESADAS						
18.1.1	Mesadas de granito gris mara de 60cm con zócalo de 20cm s/ muebles - Cocina	m2	2,68	\$	46.139,70	\$	123.654,40
18.1.2	Mesadas de granito gris mara de 50cm con zócalo de 10cm y frentin de 20cm s/ mensulas - Sanitario	m2	0,55	\$	47.565,02	\$	26.160,76
18.1.3	Mesadas de granito gris mara de 50cm con zócalo de 10cm y frentin de 10cm s/ mensulas - Salas	m2	14,68	\$	47.565,02	\$	698.254,49
18.2	AMOBILIAMIENTO FIJO						
18.2.1	Mueble bajo mesada en melamina blanca MDF 18mm - Cocina y salas	ml	24,50	\$	20.180,78	\$	494.429,11
18.2.2	Mueble Alacenas en melamina mdf 18mm - Cocina	ml	3,60	\$	14.980,90	\$	53.931,24
18.2.3	Mueble de Guardado c/ puertas en melamina mdf 18mm - Cocina	u	1,00	\$	59.573,10	\$	59.573,10
18.2.4	Estanterías en OSB 50 cm ancho, pintadas con pintura ignífuga (amurado a la pared)	m2	13,00	\$	5.181,39	\$	67.358,07
18.3	EQUIPAMIENTO PATIOS						
18.3.1	Banco madera	u.	1,00	\$	38.083,64	\$	38.083,64
18.4	EQUIPAMIENTO GASTRONOMICO						
18.4.1	Cocina Industrial de acero inoxidable 6 hornallas	u	1,00	\$	124.733,11	\$	124.733,11
18.4.2	Campana de extracción forzada de acero inoxidable c/salida vertical completa a los 4 vientos	u	1,00	\$	83.302,56	\$	83.302,56
19	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO MOVIL						\$ 3.286.729,97
19.1	EQUIPAMIENTO COCINA						
19.1.1	Heladera	u	1,00	\$	123.221,32	\$	123.221,32
19.1.2	Atma Microondas 20lts Mecanico 700w	u	1,00	\$	55.880,00	\$	55.880,00
19.2	MOBILIARIO OFICINAS						
19.2.1	Escritorio medidas 2,24 x 0,60 x 0,75m (gris ceniza)	u	1,00	\$	77.426,81	\$	77.426,81
19.2.2	Escritorio medidas 2,73 x 0,60 x 0,75m (gris ceniza)	u	1,00	\$	94.127,85	\$	94.127,85
19.2.3	Silla tipo Lisy de 4 patas o similar	u	2,00	\$	19.894,71	\$	39.789,42
19.3	MOBILIARIO SALAS NIÑOS Y NIÑAS						
19.3.1	Sillas personas adultas. Tipo Lisi o similar	u	8,00	\$	15.183,17	\$	121.465,36
19.3.2	Mesa rectangular para persona adulta 40x60 cm.	u	5,00	\$	26.003,71	\$	130.018,55
19.3.3	Sillas comer bebe	u	6,00	\$	14.887,55	\$	89.325,30
19.3.4	PractiCuna. (medidas aproximadas: 0.75x1.10m)	u	5,00	\$	61.925,62	\$	309.628,10
19.3.5	Mesas rectangulares de 1,20 X 0, 60 Nº 1	u	6,00	\$	39.617,11	\$	237.702,66
19.3.6	Sillas N°1 antigolpe - tipo Montessori o similar	u	34,00	\$	6.673,98	\$	226.915,32
19.3.7	Reproductor de música	u	5,00	\$	103.574,20	\$	517.871,00
19.4	MOBILIARIO COMEDOR						
19.4.1	Mesas rectangulares de 1,20 X 0, 60 Nº 1	u	3,00	\$	39.617,11	\$	118.851,33
19.4.2	Sillas N°1 antigolpe - tipo Montessori o similar	u	18,00	\$	6.673,98	\$	120.131,64
19.5	PATIOS DE JUEGOS						
19.5.1	Tunel	u	1,00	\$	164.055,53	\$	164.055,53
19.5.2	Manjirillo para la primera infancia. Con un tubo de gateo, un TaTeTi, un banco, una burbuja y un panelmusical de tambores.	u	1,00	\$	628.432,10	\$	628.432,10
19.5.3	Módulos Lúdicos - Kit 9 piezas	u	1,00	\$	231.887,68	\$	231.887,68
20	VEGETACION						\$ 111.731,81
20.1	Extracción de suelo 20cm	m3	1,50	\$	3.291,52	\$	4.937,28
20.2	Sustrato para jardines	m3	1,50	\$	4.270,70	\$	6.406,05
20.3	Árboles Envase 20l + 2 tutores madera (Bauhinia forficata)	u.	4,00	\$	16.803,81	\$	67.215,24
20.4	Enredaderas Envase 7l (Dolichandra unguis cati )	u.	2,00	\$	3.147,21	\$	6.294,42
20.5	Arbustos Envase 10l (Dodonea viscosa)	u.	4,00	\$	6.301,43	\$	25.205,72
20.6	Chips de corteza	dm3	45,00	\$	37,18	\$	1.673,10
21	VARIOS						\$ 239.766,07
21.1	Limpieza de obra periódica	mes	8,00	\$	23.976,70	\$	191.813,60
21.2	Limpieza de obra final	m2	286,90	\$	167,14	\$	47.952,47
<b>TOTAL PRECIO</b>							<b>\$ 61.764.417,14</b>

**EL PRESUPUESTO TOTAL POR MATERIALES Y MANO DE OBRA ASCIENDE A LA SUMA DE \$ 61.764.417,14**

**SON: Pesos Sesenta y Un Millones Setesientos Sesenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Diecisiete con 14/100**


PRESUPUESTO REALIZADO PARA MODALIDAD DE CONTRATACION DE OBRA POR LICITACIÓN/CONTRATACIÓN DIRECTA/ COMPULSA- CONCURSO DE PRECIOS - Precio final total VALORES A MAYO 2022 - UOCRA ZONA A - Plazo de Obra: 8 meses

ARQ. MAURICIO D. RIOS  
SECRETARIO DE OBRAS  
SERVICIOS PUBLICOS Y VIVIENDA  
MUNICIPALIDAD DE GRAL. RODRIGUEZ

Lic. Mauro Santiago Garcia  
Intendente Municipal  
Municipalidad de Gral. Rodríguez

N° SIPPE: 156036  
 OBRA: Construcción de CDI en General Rodríguez  
 UBICACIÓN: GENERAL RODRIGUEZ - Buenos Aires  
 MES BASE: MAYO 2022


ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	TOTAL PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL POR ITEM	PRECIO TOTAL	%INC.
<b>1 ESTUDIOS PREVIOS Y DOCUMENTACIÓN DE OBRA</b>							
1.1	Estudio de Suelos	U.	1,00	\$ 54.672,50	\$ 54.672,50		0,09%
1.2	Cálculo y proyecto ejecutivo de la estructura (documentación de obra)	U.	1,00	\$ 950.215,46	\$ 950.215,46		1,54%
<b>2 TRABAJOS PRELIMINARES</b>							
2.1	Cartel de obra	U.	1,00	\$ 179.471,14	\$ 179.471,14		0,29%
2.2	Obrador y sanitarios, iluminación, fuerza motriz, mantenimiento de cerco de obra	GI	1,00	\$ 593.292,03	\$ 593.292,03		0,96%
2.3	Protecciones a vecinos, vehículos y transeúntes (bandejas, defensas, etc.)	GI	1,00	\$ 96.697,02	\$ 96.697,02		0,16%
<b>3 MOVIMIENTOS DE SUELOS</b>							
3.1	Limpieza general, nivelación y replanteo	m2	300,00	\$ 1.138,15	\$ 341.445,00		0,55%
3.2	Desmonte y excavación para platea de fundación y viga de fundación	m3	128,20	\$ 4.773,97	\$ 612.022,95		0,99%
3.3	Relleno con suelo seleccionado y compactado (2 capas de tosca de 15 cm clu)	m3	78,70	\$ 3.368,56	\$ 265.105,67		0,43%
<b>4 HORMIGÓN</b>							
4.1	Platea H* A* H30 (con doble malla) (incluye refuerzos)	m3	40,43	\$ 97.485,81	\$ 3.941.351,30		6,38%
4.2	Viga de fundación	m3	11,20	\$ 128.027,22	\$ 1.433.904,86		2,32%
4.3	Tabiques de H*A*	m3	4,50	\$ 135.979,05	\$ 611.905,73		0,99%
4.4	Canaleón de H*A*	m3	7,40	\$ 151.966,06	\$ 1.124.548,84		1,82%
4.5	Cordon de H*A* paredes exteriores 18x30 cm	ml	82,00	\$ 5.928,24	\$ 486.115,68		0,79%
4.6	Banquina de H*A* pl apoyo de tanques	m3	0,75	\$ 97.485,81	\$ 73.114,36		0,12%
4.7	Bases para apoyo de rejas	m3	0,90	\$ 97.485,81	\$ 87.737,23		0,14%
4.8	Cordón de H*A* - canteros 10x15cm	ml	12,00	\$ 1.317,63	\$ 15.811,56		0,03%
<b>5 ESTRUCTURA METALICA</b>							
5.1	Columnas C - Tubo estructural metalico sección cuadrada 80x80mm - (incluye pintura sintetica antioxido y relleno de hormigón)	ml	66,15	\$ 8.040,69	\$ 531.891,64		0,86%
5.2	Columnas C2 - Tubo estructural secundario sección cuadrada 80x80mm - (incluye pintura sintetica antioxido)	ml	61,95	\$ 8.040,69	\$ 498.120,75		0,81%
5.3	Cruces de San Andrés	ml	40,30	\$ 5.792,77	\$ 233.448,63		0,38%
5.4	Vigas de Cubierta - Tubo estructural metalico sección rectangular 160x80mm (incluye pintura sintetica antioxido)	ml	129,86	\$ 16.718,78	\$ 2.171.100,77		3,52%
5.5	Vigas de Planta Baja - Tubo estructural secundario metalico sección cuadrada 80x80mm (incluye pintura sintetica antioxido) (h=2,10)	ml	131,85	\$ 7.880,79	\$ 1.039.082,16		1,68%
5.7	Montante Perfil "C" 80x40x15 esp 1,6 mm - refuerzo fachada	ml	73,00	\$ 5.575,98	\$ 407.046,54		0,66%
5.8	Solera inferior perfil "U" 85x40 - refuerzo fachada	ml	17,00	\$ 9.899,96	\$ 168.299,32		0,27%
5.9	Flejes Planchuela Metalica esp 52 mm - refuerzo fachada	ml	67,00	\$ 9.695,92	\$ 649.626,64		1,05%
<b>6 ALBAÑILERÍA</b>							
6.1.1	Tabique exterior: Placas de roca de yeso interior + Placa cementicia exterior (incluye periferia, aislación térmica e hidrófuga)	m2	149,00	\$ 15.789,92	\$ 2.352.698,08		3,81%
6.1.2	Tabique interior: Placas de roca de yeso (incluye periferia y aislación térmica)	m2	106,50	\$ 8.842,44	\$ 941.719,86		1,52%
6.2.1	Aislación hidrófuga bajo platea Film polietileno 200 mic.	m2	247,50	\$ 220,30	\$ 54.524,25		0,09%
6.3.1	Revoque grueso + revoque fino + aislación hidrófuga cementicia	m2	20,00	\$ 2.943,31	\$ 58.866,20		0,10%

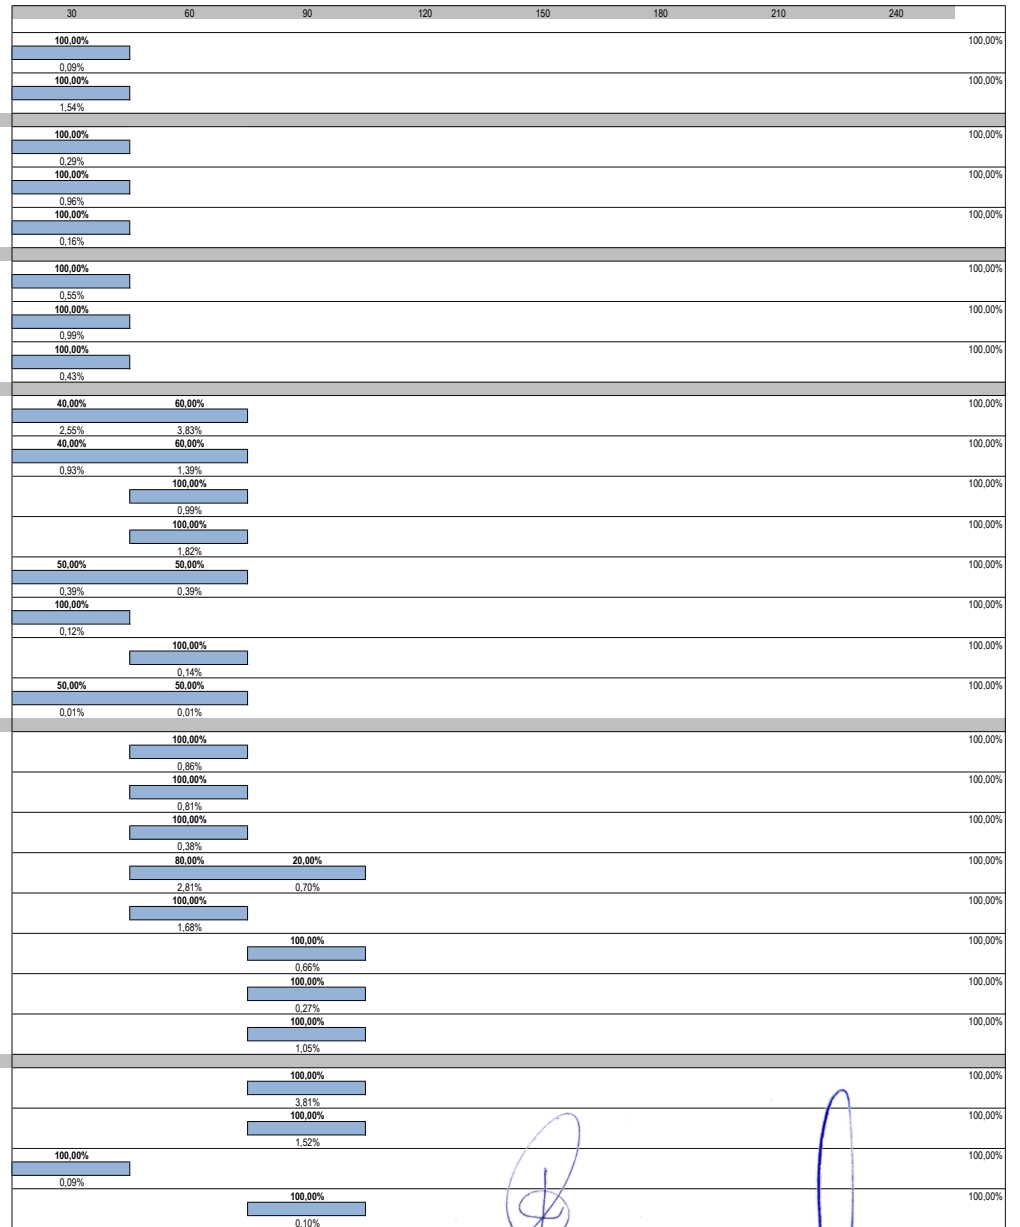

ARQ. MAURICIO D. RIOS  
 SECRETARIO DE OBRAS  
 SERVICIOS PUBLICOS Y VIVIENDA  
 MUNICIPALIDAD DE GRAL. RODRIGUEZ

Lic. Mauro Santiago García  
 Intendente Municipal  
 Municipalidad de Gral. Rodríguez


6.4.1	Contrapiso H*P* - Patios	m2	38,00	\$ 3.213,88	\$ 122.127,44	0,20%
6.4.2	Contrapiso sobre platea esp.7cm - Interiores	m2	225,00	\$ 1.879,03	\$ 422.781,75	0,68%
6.4.3	Carpeta niveladora de concreto - Patios de Juegos	m2	37,80	\$ 2.247,21	\$ 84.944,54	0,14%
6.4.4	Banquina para bajo mesada esp.10cm	m2	16,50	\$ 2.173,08	\$ 35.855,82	0,06%
6.5.1	Cerámica blanca 20 x 20 c/junta tomada (incluye adhesivo y pastina)	m2	83,60	\$ 3.474,04	\$ 290.429,74	0,47%
<b>7</b>	<b>CUBIERTA</b>				<b>\$ 2.574.978,97</b>	<b>4,17%</b>
7.1.1	Cubierta integral de chapa sinusoidal pre pintada c/ estructura de madera - Incluye Aislación Térmica e Hidrofuga y placas OSB con pintura ignífuga	m2	213,00	\$ 11.022,12	\$ 2.347.711,56	3,80%
7.2.1	Zinguería en encuentro de cubierta con canaleta de H*A*	ml	17,40	\$ 2.514,02	\$ 43.743,95	0,07%
7.2.2	Zinguerías para cierras perimetrales en cubiertas	ml	73,00	\$ 2.514,02	\$ 183.523,46	0,30%
<b>8</b>	<b>PISOS Y ZÓCALOS</b>				<b>\$ 2.272.787,86</b>	<b>3,68%</b>
8.1	Mosaico granítico 30x30 - Interiores	m2	187,00	\$ 7.426,59	\$ 1.388.772,33	2,25%
8.2	Placa OSB 18mm - Entrepisos (incluye pintura en barniz ignífuga)	m2	23,00	\$ 4.773,64	\$ 109.793,72	0,18%
8.3	Cemento alisado - Patio de acceso	m2	29,00	\$ 2.870,03	\$ 83.230,87	0,13%
8.4	Antigolpes - Baldosas de caucho e: 5cm - Patios de Juegos	m2	37,00	\$ 14.366,07	\$ 531.544,59	0,86%
8.6	Zócalos Sanitarios Graníticos 10x30	ml	161,00	\$ 990,35	\$ 159.446,35	0,26%
<b>9</b>	<b>CIELORRASO</b>				<b>\$ 29.231,10</b>	<b>0,05%</b>
9.1	Cielorraso aplicado de placa de roca de yeso - Sanitarios	m2	9,00	\$ 3.247,90	\$ 29.231,10	0,05%
<b>10</b>	<b>PINTURA</b>				<b>\$ 754.903,30</b>	<b>1,22%</b>
10.1	Latex acrílico color blanco	m2	222,50	\$ 1.642,73	\$ 365.507,43	0,59%
10.2	Latex acrílico color	m2	12,00	\$ 1.660,85	\$ 19.930,20	0,03%
10.3	Revestimiento acrílico texturado TIPO TARQUINI o CALIDAD SUPERIOR p/interior	m2	127,50	\$ 2.897,77	\$ 369.465,68	0,60%
<b>11</b>	<b>CARPINTERÍAS</b>				<b>\$ 9.811.246,74</b>	<b>15,88%</b>
11.1	Carpinterías s/planilla	GL	1	\$ 9.811.246,74	\$ 9.811.246,74	15,88%
<b>12</b>	<b>HERRERIA</b>				<b>\$ 9.189.772,75</b>	<b>14,88%</b>
12.1	Herrería s/planilla	GL	1,00	\$ 8.209.314,15	\$ 8.209.314,15	13,29%
12.2	Cerramiento de viguetas en esquina	m2	55,00	\$ 17.826,52	\$ 980.458,60	1,59%
<b>13</b>	<b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>				<b>\$ 3.450.739,49</b>	<b>5,59%</b>
13.1.1	Pilar eléctrico c/toma	U	1,00	\$ 121.253,09	\$ 121.253,09	0,20%
13.1.2	Tendido de alimentación desde pilar a Tablero General	U	1,00	\$ 32.962,68	\$ 32.962,68	0,05%
13.1.3	Puesta a tierra certificada	U	1,00	\$ 139.395,77	\$ 139.395,77	0,23%
13.2.1	Tablero General (Baja tensión, AA, Bomba y Corrientes débiles)	U	1,00	\$ 300.072,61	\$ 300.072,61	0,49%
13.3.1	Bandeja portacable de chapa perforada c/ tapa 20cm	ml	24,09	\$ 4.641,14	\$ 111.805,06	0,18%
13.4.1	Bocas de iluminación	U	91,00	\$ 9.705,30	\$ 883.182,30	1,43%
13.4.2	Bocas de tomacorrientes simples	U	8,00	\$ 8.904,89	\$ 71.239,12	0,12%
13.4.3	Bocas de tomacorrientes dobles	U	28,00	\$ 8.904,89	\$ 249.336,92	0,40%
13.4.4	Bocas de tomacorrientes especiales (AA, TT, Bombas, Campana de extracción)	U	12,00	\$ 8.904,89	\$ 106.858,68	0,17%
13.5.1	Aplicado 1: Plafón estanco de policarbonato para tubos led tipo ILMFNAC: modelo MARFA o calidad superior 96x127x94mm 20W	U	30,00	\$ 11.479,17	\$ 344.375,10	0,56%

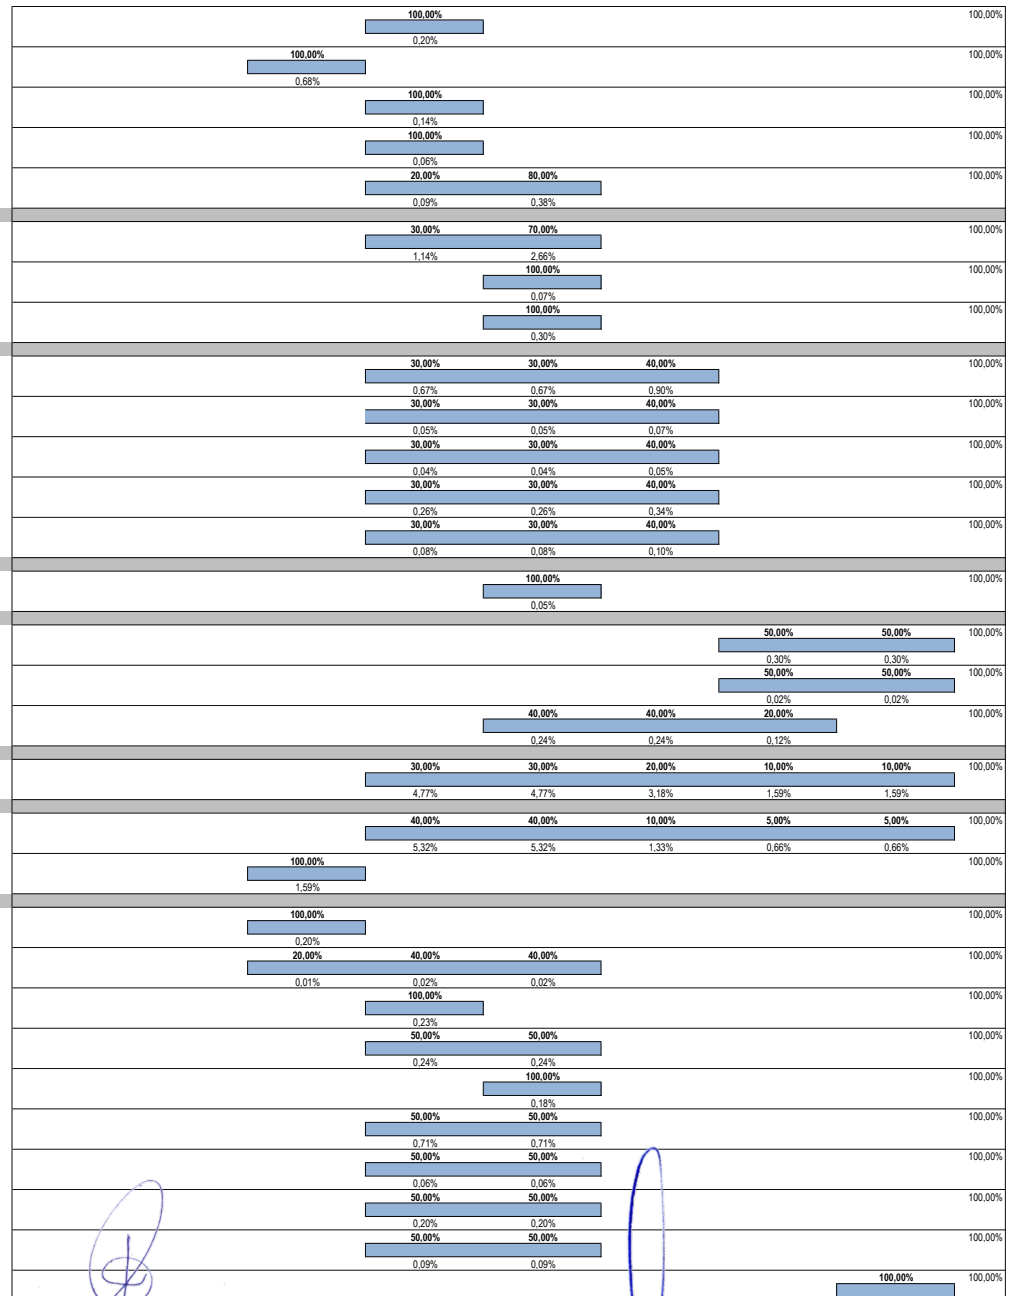

ARQ. MAURICIO D. RIOS  
SECRETARIO DE OBRAS  
SERVICIOS PÚBLICOS Y VIVIENDA  
MUNICIPALIDAD DE GRAL. RODRIGUEZ


Lic. Mauro Santiago García  
Intendente Municipal  
Municipalidad de Gral. Rodríguez

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Porcentaje
13.5.2	Aplic 2: Plafon estanco de policarbonato para tubos led tipo LUMENAC, modelo MAREA o calidad superior 95x660x94mm 10W	U.	5,00	\$ 8.679,37	\$ 43.396,85	0,07%
13.5.3	Aplic 3: Luminaria led de aplicar, cuerpo de chapa, difusor tipo LUMENAC, modelo POLO-P o calidad superior 165x165x35mm 12w	U.	6,00	\$ 6.479,23	\$ 38.875,38	0,06%
13.5.4	Aplic 4: Luminaria led de aplicar, cuerpo oval tipo LUMENAC, modelo OVAL o calidad superior 271x146x67mm 20w	U.	7,00	\$ 6.581,46	\$ 46.070,22	0,07%
13.5.5	Aplic 5: Proyector led de 30w	U.	2,00	\$ 10.362,47	\$ 20.724,94	0,03%
13.5.6	Aplic 7: Artefacto Aplic bialcama o estante, difusor acrílico satinado, led e interruptor incorporados 900 mm 15 w	U.	21,00	\$ 7.266,12	\$ 152.588,52	0,25%
13.5.7	Artefacto Led Indicador de SALIDA	U.	2,00	\$ 8.752,48	\$ 17.504,96	0,03%
13.5.8	Artefacto Led emergencia	U.	11,00	\$ 9.680,94	\$ 106.490,34	0,17%
13.6.1	TELEFONIA Y DATOS (3 bocas vacias de datos, incluye cableado y rack c/pachera y switch)	U.	1,00	\$ 165.080,83	\$ 165.080,83	0,27%
13.7.1	Bocas vacias para Detección de incendio	u	1,00	\$ 9.133,24	\$ 9.133,24	0,01%
13.7.2	Central de incendio	u	1,00	\$ 297.343,45	\$ 297.343,45	0,48%
13.7.3	Detector de humo c/ Base	u	7,00	\$ 8.975,57	\$ 62.828,99	0,10%
13.7.4	Pulsador de alarma	u	2,00	\$ 18.052,00	\$ 36.104,00	0,06%
13.7.5	Sirena con estrobo	u	2,00	\$ 19.762,84	\$ 39.525,68	0,06%
13.7.6	Detector de gas	u	1,00	\$ 20.677,30	\$ 20.677,30	0,03%
13.8.1	Portero electrico	u	1,00	\$ 33.913,46	\$ 33.913,46	0,05%
<b>14</b>	<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>				<b>\$ 5.365.104,48</b>	<b>8,69%</b>
14.1.1	Conexión a la red cloacal y de agua corriente - Tendido de alimentación a Tanque de reserva	u	1,00	\$ 90.803,74	\$ 90.803,74	0,15%
14.1.2	Tanques de acero inoxidable de 2000 lts	u	2,00	\$ 219.750,01	\$ 439.500,02	0,71%
14.1.3	Bombas presurizadoras	u	2,00	\$ 1.013.614,10	\$ 2.027.228,20	3,28%
14.1.4	Termotanque eléctrico 60lt Alta recuperación marca Rhemm o calidad superior	u	2,00	\$ 55.955,91	\$ 111.911,82	0,18%
14.1.5	Termotanque eléctrico 120lt Alta recuperación marca Rhemm o calidad superior	u	1,00	\$ 102.929,06	\$ 102.929,06	0,17%
14.1.6	Agua fría - Tendidos completos	u	1,00	\$ 240.969,75	\$ 240.969,75	0,39%
14.1.7	Agua Caliente - Tendidos completos	u	1,00	\$ 148.950,74	\$ 148.950,74	0,24%
14.1.8	Desagues cloacales - Tendidos completos	u	1,00	\$ 647.135,92	\$ 647.135,92	1,05%
14.1.9	Desagues pluviales - Tendidos completos	u	1,00	\$ 178.819,27	\$ 178.819,27	0,29%
14.2.1	Inodoro infantil con mochila, asiento y tapa	u	4,00	\$ 47.472,11	\$ 189.888,44	0,31%
14.2.2	Inodoro corto con mochila, asiento y tapa	u	1,00	\$ 54.155,76	\$ 54.155,76	0,09%
14.2.3	Inodoro para discapacitados con asiento y depósito	u	1,00	\$ 114.450,06	\$ 114.450,06	0,19%
14.2.4	Lavatorio colegial . P /niños	u	4,00	\$ 21.167,42	\$ 84.669,68	0,14%
14.2.5	Pileta de acero inoxidable 0,40x0,50 empotrada en mesada	u	1,00	\$ 9.857,22	\$ 9.857,22	0,02%
14.2.6	Lavatorio para discapacitados	u	1,00	\$ 87.731,24	\$ 87.731,24	0,14%
14.2.7	Pileta doble Acero inox. - cocina	u	1,00	\$ 14.903,01	\$ 14.903,01	0,02%

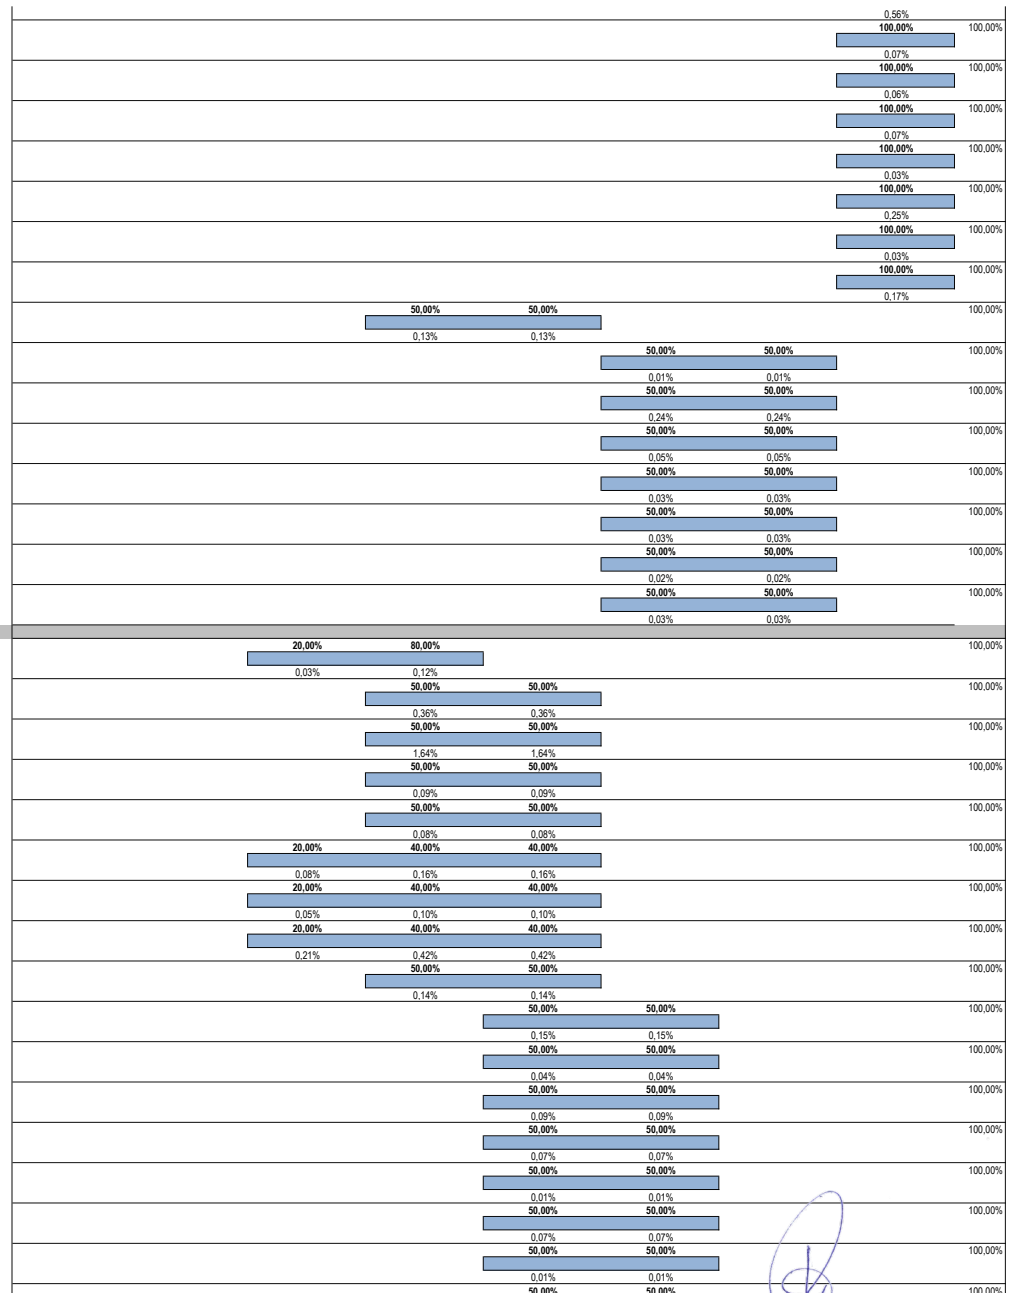

Lic. Mauro Santiago García  
 Intendente Municipal  
 Municipalidad de Gral. Rodríguez  
 ARQ. MAURICIO D. RIOS  
 SECRETARIO DE OBRAS  
 SERVICIOS PÚBLICOS Y VIVIENDA  
 MUNICIPALIDAD DE GRAL. RODRIGUEZ


14.2.8	Piletón Acero inox.	u	1,00	\$ 239.451,27	\$ 239.451,27	0,39%
14.3.1	Grifería mezcladora monocomando para Lavatorio infantil	u	4,00	\$ 22.003,88	\$ 88.015,52	0,14%
14.3.2	Grifería mezcladora monocomando para Lavatorio	u	1,00	\$ 22.003,88	\$ 22.003,88	0,04%
14.3.3	Grifería mezcladora monocomando para Lavatorio discapacitados	u	1,00	\$ 22.003,88	\$ 22.003,88	0,04%
14.3.4	Grifería mezcladora monocomando para piletá Cocina	u	1,00	\$ 26.262,47	\$ 26.262,47	0,04%
14.3.5	Grifería mezcladora monocomando para Piletón	u	6,00	\$ 24.840,15	\$ 149.040,90	0,24%
14.4.1	Barral rebatible c/ portarmilto 0,80m	u	1,00	\$ 83.904,64	\$ 83.904,64	0,14%
14.4.2	Barral rebatible 0,80m	u	1,00	\$ 4.698,49	\$ 4.698,49	0,01%
14.4.2	Barral rebatible 0,60m	u	2,00	\$ 5.833,21	\$ 11.666,42	0,02%
14.4.4	Percha	u	7,00	\$ 3.034,13	\$ 21.238,91	0,03%
14.4.5	Portarrollo de papel higiénico	u	6,00	\$ 4.376,27	\$ 26.257,62	0,04%
14.5.1	Espesoj s/mesada esp. 6mm c/bordes biselados	m2	1,60	\$ 16.645,22	\$ 26.632,35	0,04%
14.5.2	Espesjo basculante de 60x80cm en Sanitario accesible	u	1,00	\$ 100.024,20	\$ 100.024,20	0,16%
<b>15</b>	<b>INSTALACIONES DE GAS</b>				<b>\$ 737.447,56</b>	<b>1,19%</b>
15.1	Conexión a red de gas, nicho para medidor y tendido de cañerías para alimentación de Cocina, incluidas las ventilaciones	u	1,00	\$ 737.447,56	\$ 737.447,56	1,19%
<b>16</b>	<b>INSTALACIONES CONTRA INCENDIO</b>				<b>\$ 36.170,04</b>	<b>0,06%</b>
16.1	Extintor ABC 5kg	u	3,00	\$ 12.056,68	\$ 36.170,04	0,06%
<b>17</b>	<b>INSTALACIONES TERMOMECAICAS</b>				<b>\$ 1.204.351,06</b>	<b>1,95%</b>
17.1	Split frio / Calor 3300w inverter	u	4,00	\$ 119.136,95	\$ 476.547,80	0,77%
17.2	Split frio / Calor 5000w inverter	u	2,00	\$ 211.721,56	\$ 423.443,12	0,69%
17.3	Tendido de desagües para quipos de AA	ml	14,80	\$ 1.856,67	\$ 27.508,32	0,04%
17.4	Extracción forzada de aire en locales sanitarios	u	6,00	\$ 46.141,97	\$ 276.851,82	0,45%
<b>18</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO</b>				<b>\$ 1.769.480,48</b>	<b>2,86%</b>
18.1.1	Mesadas de granito gris mara de 60cm con zócalo de 20cm s/ muebles -Cocina	m2	2,68	\$ 46.139,70	\$ 123.654,40	0,20%
18.1.2	Mesadas de granito gris mara de 50cm con zócalo de 10cm y frentin de 20cm s/ mensulas - Sanitario	m2	0,55	\$ 47.565,02	\$ 26.160,76	0,04%
18.1.3	Mesadas de granito gris mara de 50cm con zócalo de 10cm y frentin de 10cm s/ mensulas - Salas	m2	14,68	\$ 47.565,02	\$ 698.254,49	1,13%
18.2.1	Mueble bajo mesada en melamina blanca MDF 18mm - Cocina y salas	ml	24,50	\$ 20.180,78	\$ 494.429,11	0,80%
18.2.2	Mueble Alacenas en melamina mdf 18mm - Cocina	ml	3,60	\$ 14.980,90	\$ 53.931,24	0,09%
18.2.3	Mueble de Guardado c/ puertas en melamina mdf 18mm - Cocina	u	1,00	\$ 59.573,10	\$ 59.573,10	0,10%
18.2.4	Estanterías en OSB 50 cm ancho, pintadas con pintura ignifuga (amurado a la pared)	m2	13,00	\$ 5.181,39	\$ 67.358,07	0,11%
18.3.1	Banco madera	u.	1,00	\$ 38.083,64	\$ 38.083,64	0,06%
18.4.1	Cocina Industrial de acero inoxidable 6 hornallas	u.	1,00	\$ 124.733,11	\$ 124.733,11	0,20%
18.4.2	Campana de extracción forzada de acero inoxidable c/salida vertical completa a los 4 vientos	u	1,00	\$ 83.302,56	\$ 83.302,56	0,13%
<b>19</b>					<b>\$ 3.286.729,97</b>	<b>5,32%</b>
19.1.1	Heladera	u	1,00	\$ 123.221,32	\$ 123.221,32	0,20%
19.1.2	Alma Microondas 20lts Mecanico 700w	u	1,00	\$ 55.880,00	\$ 55.880,00	0,09%

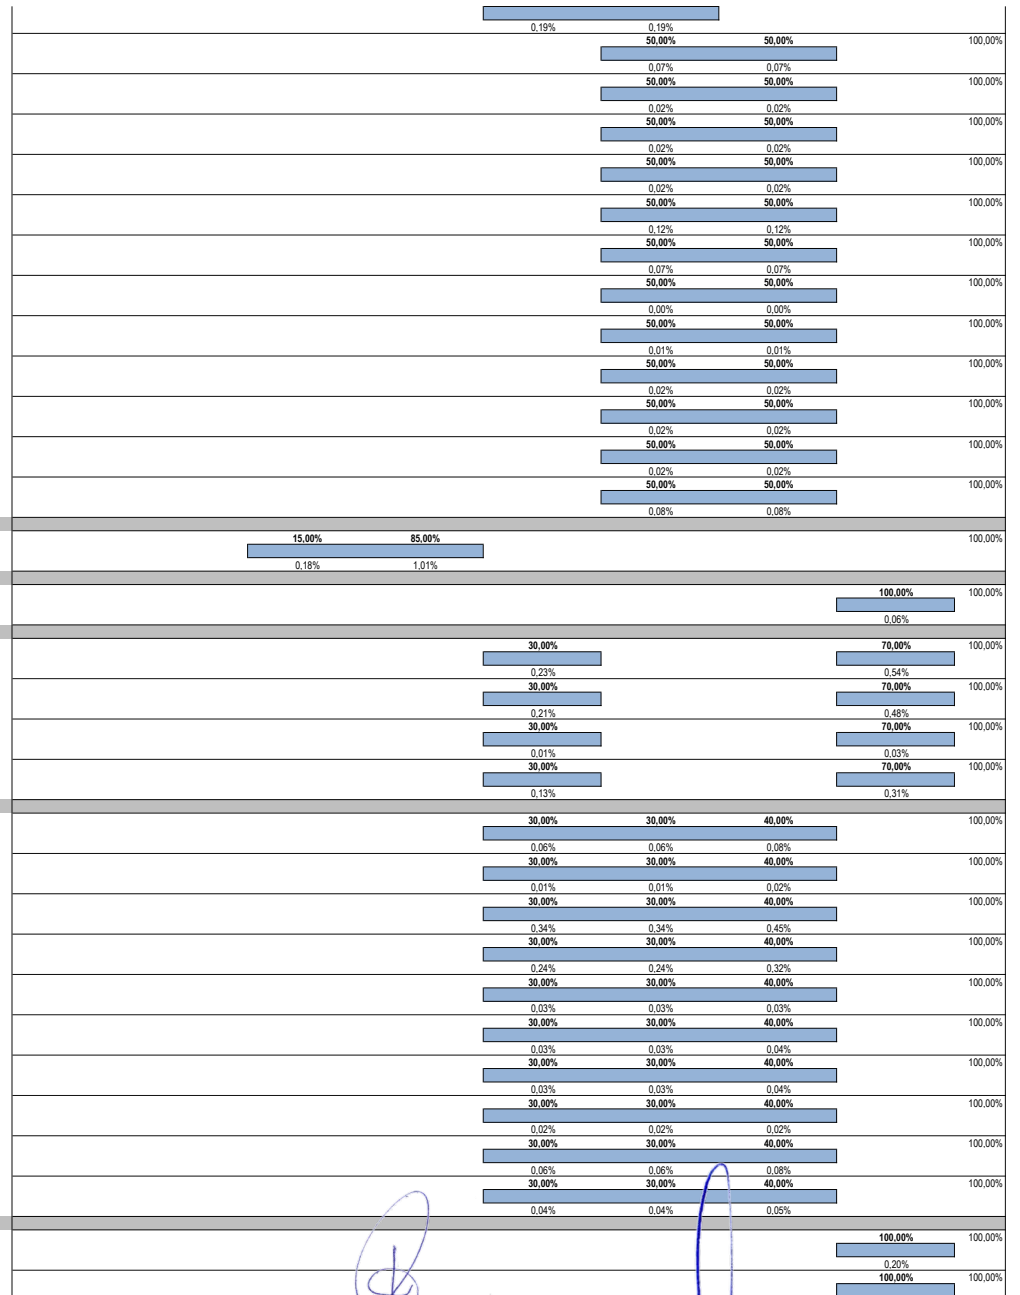

ARQ. MAURICIO D. RIOS  
SECRETARIO DE OBRAS  
SERVICIOS PUBLICOS Y VIVIENDA  
MUNICIPALIDAD DE GRAL. RODRIGUEZ

Lic. Mauro Santiago García  
Intendente Municipal  
Municipalidad de Gral. Rodríguez

19.2.1	Escritorio medidas 2,24 x 0,60 x 0,75m (gris ceniza)	u	1,00	\$ 77.426,81	\$ 77.426,81	0,13%
19.2.2	Escritorio medidas 2,73 x 0,60 x 0,75m (gris ceniza)	u	1,00	\$ 94.127,85	\$ 94.127,85	0,15%
19.2.3	Silla tipo Lisy de 4 patas o similar	u	2,00	\$ 19.894,71	\$ 39.789,42	0,06%
19.3.1	Sillas personas adultas. Tipo Lisi o similar	u	8,00	\$ 15.183,17	\$ 121.465,36	0,20%
19.3.2	Mesa rectangular para persona adulta 40x60 cm.	u	5,00	\$ 26.003,71	\$ 130.018,55	0,21%
19.3.3	Sillas comer bebe	u	6,00	\$ 14.887,55	\$ 89.325,30	0,14%
19.3.4	PractiCuna. (medidas aproximadas: 0.75x1.10m)	u	5,00	\$ 61.925,62	\$ 309.628,10	0,50%
19.3.5	Mesas rectangulares de 1,20 X 0, 60 N° 1	u	6,00	\$ 39.617,11	\$ 237.702,66	0,38%
19.3.6	Sillas N°1 antigolpe - tipo Montessori o similar	u	34,00	\$ 6.673,98	\$ 226.915,32	0,37%
19.3.7	Reproductor de música	u	5,00	\$ 103.574,20	\$ 517.871,00	0,84%
19.4.1	Mesas rectangulares de 1.20 X 0, 60 N° 1	u	3,00	\$ 39.617,11	\$ 118.851,33	0,19%
19.4.2	Sillas N°1 antigolpe - tipo Montessori o similar	u	18,00	\$ 6.673,98	\$ 120.131,64	0,19%
19.5.1	Tunel	u	1,00	\$ 164.055,53	\$ 164.055,53	0,27%
19.5.2	Mangrullo para la primera infancia. Con un tubo de gateo, un TaTeTi, un banco, una burbuja y un panelmusical de tambores.	u	1,00	\$ 628.432,10	\$ 628.432,10	1,02%
19.5.3	Módulos Lúdicos - Kit 9 piezas	u	1,00	\$ 231.887,68	\$ 231.887,68	0,38%
<b>20</b>	<b>VEGETACION</b>			<b>\$ 111.731,81</b>	<b>\$ 111.731,81</b>	<b>0,18%</b>
20.1	Extracción de suelo 20cm	m3	1,50	\$ 3.291,52	\$ 4.937,28	0,01%
20.2	Sustrato para jardines	m3	1,50	\$ 4.270,70	\$ 6.406,05	0,01%
20.3	Árboles Envase 20l + 2 tutores madera (Bauhinia forficata)	U.	4,00	\$ 16.803,81	\$ 67.215,24	0,11%
20.4	Enredaderas Envase 7l (Dolichandra unguis cati )	U.	2,00	\$ 3.147,21	\$ 6.294,42	0,01%
20.5	Arbustos Envase 10l (Dodonea viscosa)	U.	4,00	\$ 6.301,43	\$ 25.205,72	0,04%
20.6	Chips de corteza	dm3	45,00	\$ 37,18	\$ 1.673,10	0,00%
<b>21</b>	<b>VARIOS</b>			<b>\$ 239.766,07</b>	<b>\$ 239.766,07</b>	<b>0,39%</b>
21.1	Limpieza de obra periodica	mes	8,00	\$ 23.976,70	\$ 191.813,60	0,31%
21.2	Limpieza de obra final	m2	286,90	\$ 167,14	\$ 47.952,47	0,08%
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>				<b>\$ 61.764.417,14</b>	<b>\$ 61.764.417,14</b>	<b>100,00%</b>

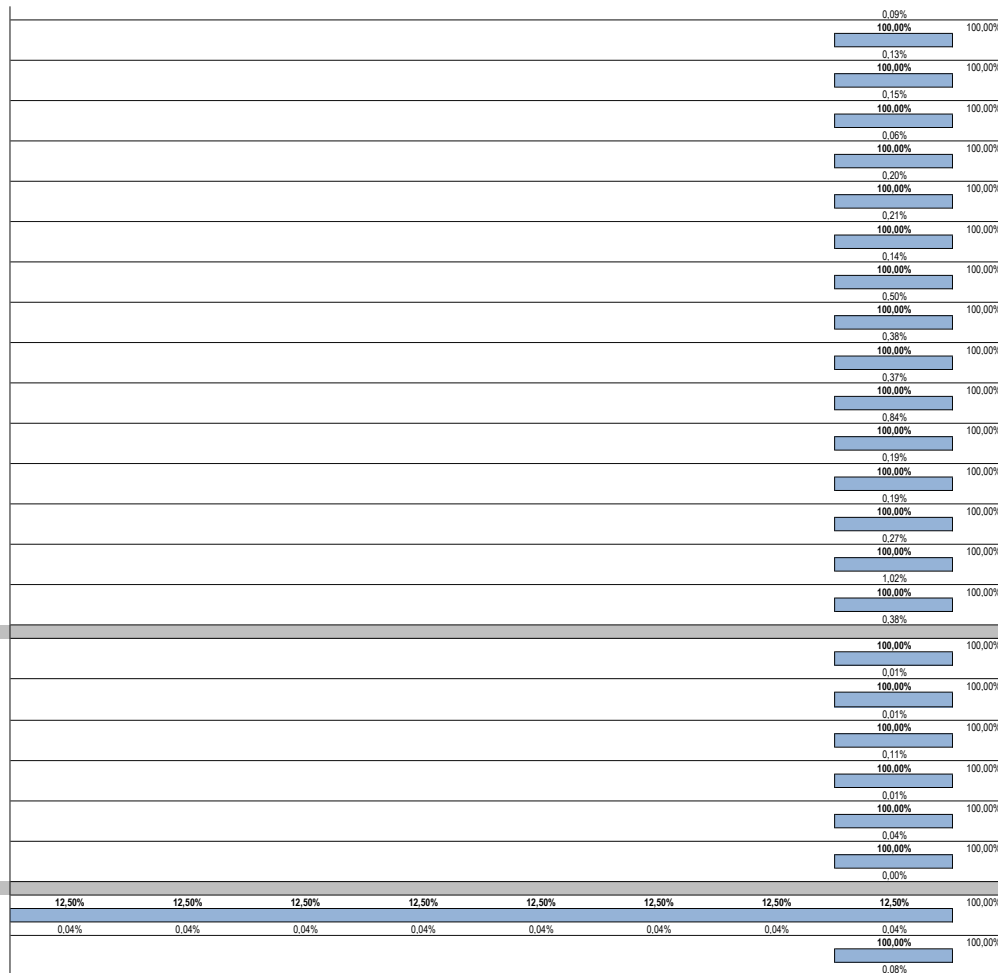

PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL	9,14%	15,16%	11,18%	18,66%	21,63%	8,63%	4,74%	10,85%
PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO	9,14%	24,30%	35,48%	54,14%	75,77%	84,40%	89,15%	100,00%
MESES	1	2	3	4	5	6	7	8
MONTO DE CERTIFICACIÓN MENSUAL	\$ 5.645.603,17	\$ 9.363.709,61	\$ 6.903.728,63	\$ 11.523.196,19	\$ 13.360.534,32	\$ 5.333.094,06	\$ 2.930.608,92	\$ 6.703.942,23
MONTO CERTIFICACIÓN ACUMULADA	\$ 5.645.603,17	\$ 15.009.312,78	\$ 21.913.041,42	\$ 33.436.237,61	\$ 46.796.771,93	\$ 52.129.865,99	\$ 55.060.474,91	\$ 61.764.417,14

ARQ. MAURICIO D. RIOS  
SECRETARIO DE OBRAS  
SERVICIOS PUBLICOS Y VIVIENDA  
MUNICIPALIDAD DE GRAL. RODRIGUEZ


Lic. Mauro Santiago García  
Intendente Municipal  
Municipalidad de Gral. Rodríguez

N° SIPPE: 156036

OBRA: Construcción de CDI en General Rodríguez

UBICACIÓN: GENERAL RODRIGUEZ - Buenos Aires

MES BASE: MAYO 2022

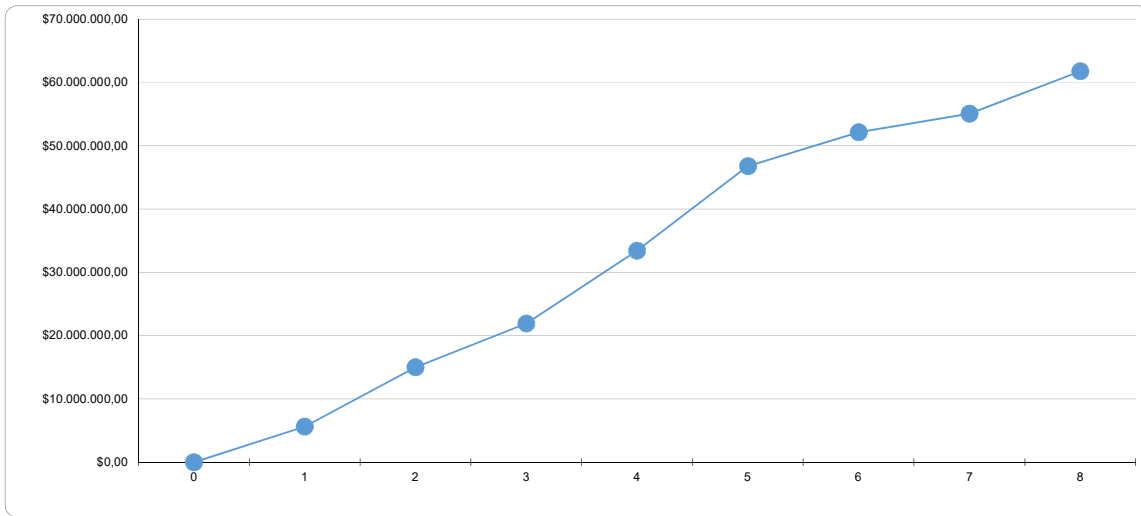

1  
\$5.645.603,17

2  
\$15.009.312,78

3  
\$21.913.041,42

4  
\$33.436.237,61

5  
\$46.796.771,93

6  
\$52.129.865,99

7  
\$55.060.474,91

8  
\$61.764.417,14

ARQ. MAURICIO D. RIOS  
SECRETARIO DE OBRAS  
SERVICIOS PUBLICOS Y VIVIENDA  
MUNICIPALIDAD DE GRAL. RODRIGUEZ

Lic. Mauro Santiago García  
Intendente Municipal  
Municipalidad de Gral. Rodríguez