



Municipalidad de
**General
Rodríguez**

MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRIGUEZ



Planilla de Cotización - PIEDRA PARTIDA (VISTA LINDA)

item	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ ítem	% ítem s/Rubro
	PIEDRA PARTIDA						
1	Tareas Preliminares					\$ 100.000.113,45	100,00%
1,1	Perfilado de calle abovedado con aporte de tosca	M2	6.083,25	\$ 6.870,60	\$ 41.795.577,45		
1,2	Aporte de piedra partida compactado con rolo	M2	6.083,25	\$ 9.568,00	\$ 58.204.536,00		
TOTAL						\$ 100.000.113,45	100,00%



PLAN DE TRABAJOS


PLAN DE TRABAJOS -Construccion de Bacheo (CACEROS Y CAPORALE)

				6 dias	
1	Tareas Preliminares			1	2
1,1	Perfilado de calle abovedado con aporte de tosca	\$ 41.795.577,45	41,80%	50,00%	50,00%
				20,90%	20,90%
1,2	Aporte de piedra partida compactado con rolo	\$ 58.204.536,00	58,20%	50,00%	50,00%
				29,10%	29,10%
1,3	0	\$ 0,00	0,00%	50,00%	50,00%
				0,00%	0,00%
1,4	0	\$ 0,00	0,00%	50,00%	50,00%
				0,00%	0,00%
				50,00%	50,00%
				50,00%	100,00%
				\$ 50.000.056,73	\$ 50.000.056,73
				\$ 50.000.056,73	\$ 100.000.113,45
TOTAL		\$ 100.000.113,45	100,00%		

Consulta



CURVA DE INVERSION - Construccion de Bacheo (CACEROS Y CAPORALE)

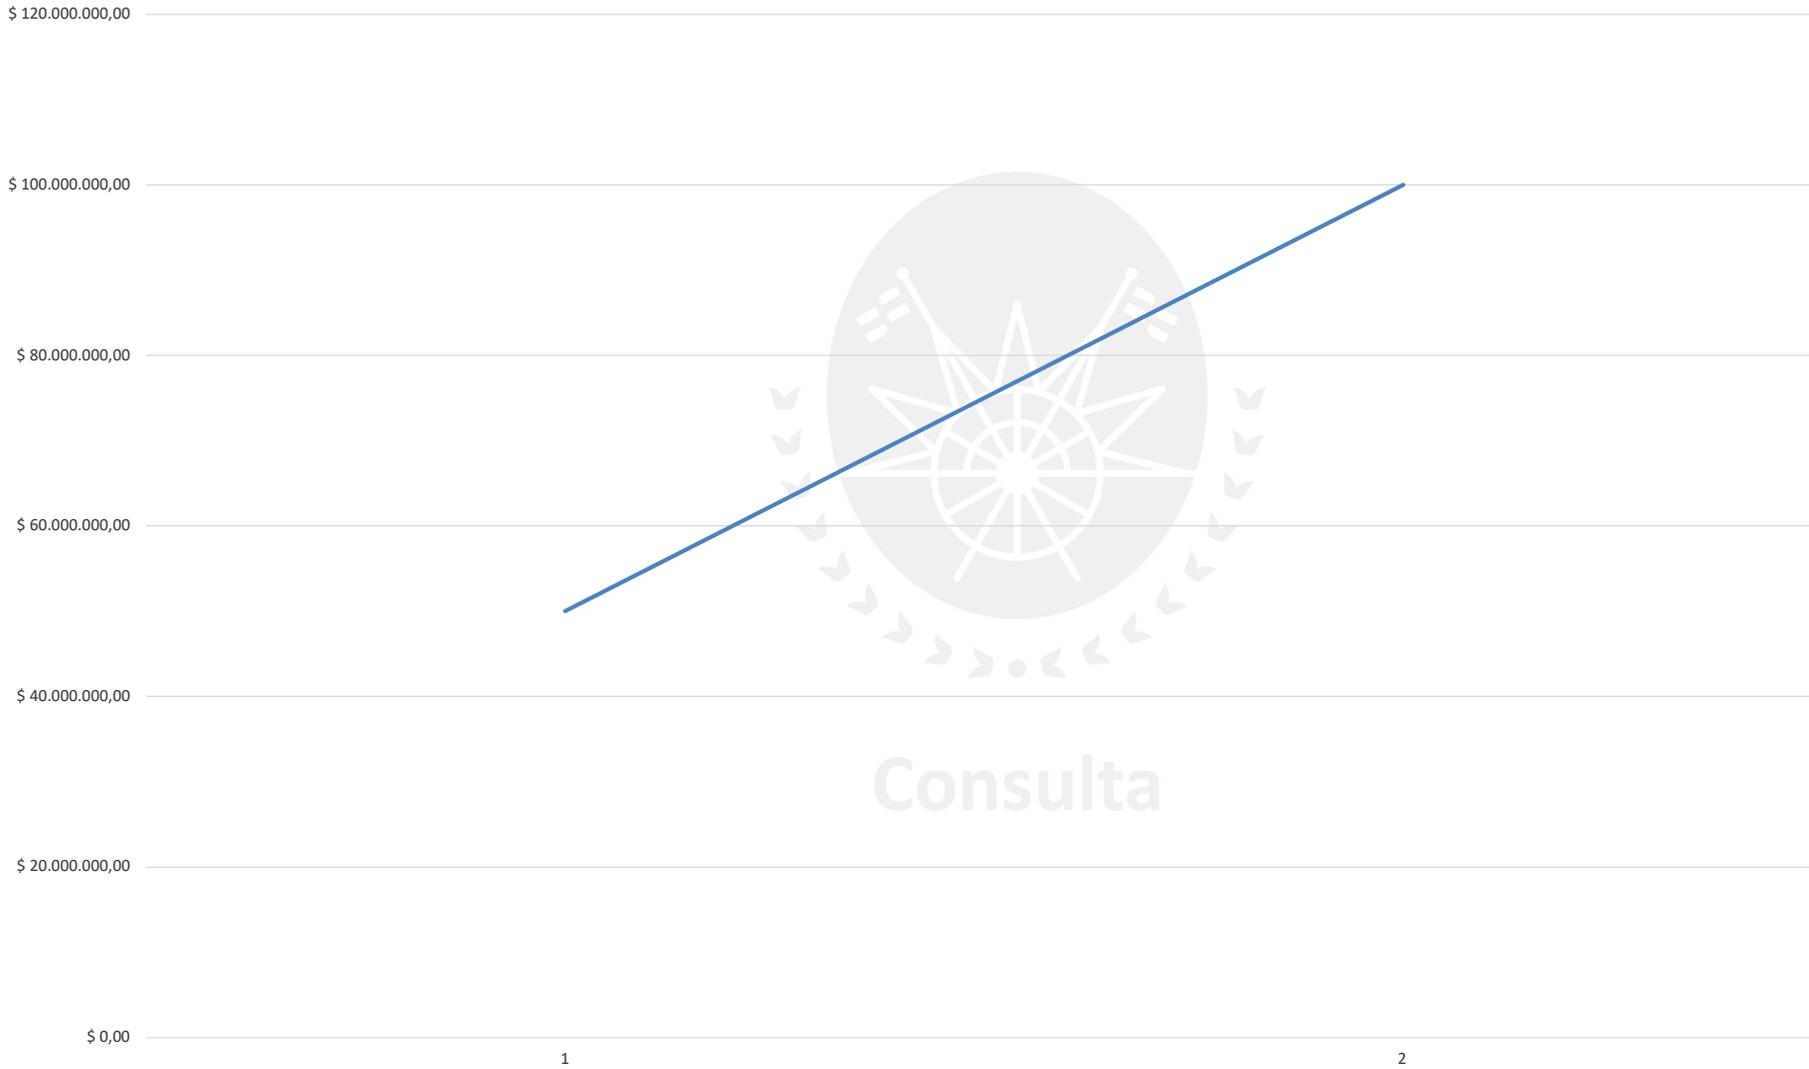



**Secretaría de Obras,
Servicios Públicos Y Viviendas**

Pliegos especificaciones técnicas

Mejoramiento de calles en Vista Linda

PERFILADO Y COMPACTACION PARA PREPARACION DEL SUELO

El movimiento de tierra y mejoramiento de subrasante comprenderán los trabajos que se enumeran a continuación.

El perfilado de la subrasante se producirá con maquina motoniveladora, el mismo se producirá con el abovedado específico para favorecer el desagote de las aguas superficiales de lluvias, de ser considerado se realizará un pequeño encajonado a los bordes con el fin de contener el material de terminación específico. -

1. EMPEDRADO TERMINACION COMPACTADA ESP. 10 CM

Se realizará el mejoramiento de calle con terminación con piedras de escombros en distintas granulaciones que permita una mejor circulación vehicular; para lo cual deberán realizarse previamente los trabajos necesarios de excavación y nivelación de terreno natural.

La calle tendrá un ancho total de 6,00 metros, contará con un gálibo necesario que permita el escurrimiento de las aguas de lluvia. Éste estará compuesto por piedra partida.

Maquinarias a emplear:

Las motoniveladoras estarán equipadas con cuchillas de dos metros de largo como mínimo, Para la provisión y distribución del agua se dispondrá de un número suficiente de camiones, los cuales harán las veces de compactador engomado, produciendo el apisonamiento de las piedras. -

MEDICIÓN Los trabajos serán medidos según unidades presupuestadas una vez que las tareas sean aprobadas por la Inspección. Quedaran lista para la liquidación de pagos.



**Secretaría de Obras,
Servicios Públicos Y Viviendas**

FORMA DE PAGO Las tareas antedichas terminadas y aprobadas por la Inspección, medidas conforme a lo especificado, se pagarán al precio unitario fijado en el Contrato para el presente ítem. por toda la tarea o insumo necesario para completar los trabajos en la forma especificada, que no reciban pago directo en otro ítem del Contrato

2. ENTOSCADO CON TERMINACION COMPACTADA ESP. 10 CM

Se realizar el mejoramiento de la calle con suelo de tosca, el cual debe ser de 1era calidad, sin piedras, sin “toscones”, se desparramará con máquinas motoniveladora posterior al perfilados, con un espesor de 10 cm o 0.10mts, en un ancho de 6,00 mts, entre cunetas, una vez producido el corte del mismo se procederá a la compactación con los mismos vehículos, motoniveladoras, camiones engomados, se podrá humedecer en caso de ser necesario, para lo cual se utilizarán camiones regadores. –

No se podrá utilizar tosca húmeda, arcillosa, que genere plasticidad; se producirá un suelo impermeable y compacto. –

Solo se permitirá tosca en bolsón, solo a granel y de primera calidad. -

